




406、426系列安裝示意圖




3mm厚擋片的回鎖鎖安裝示意圖：

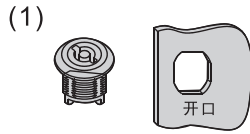


裝時前端入開口 按照角度 符合方向安置



套入 擰緊螺絲

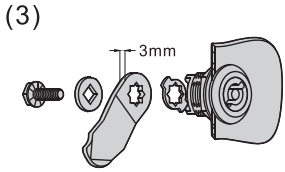


方向與與角度配合擋件片組方法




回轉鎖安裝完成


4mm厚檔片的回轉鎖安裝示意图：

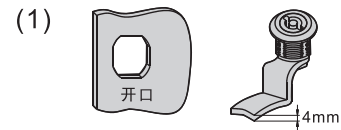


可先裝配直角回轉鎖



將直角回轉鎖放入門板開口 選擇方向




套入螺母 順方向

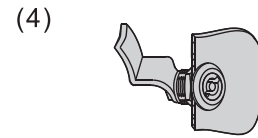


擰緊螺母 直角回轉鎖安裝完成

卡伸螺母


安裝示意圖

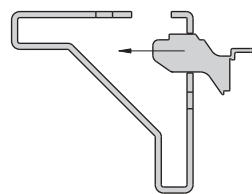


1.由箭頭方向推入



2.順著頸部斜度上推





3.直推到底

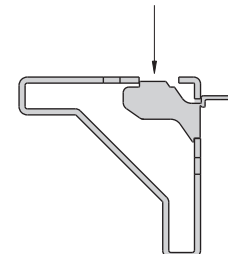

4.當施力點向下時，即卡住定位

RS-6

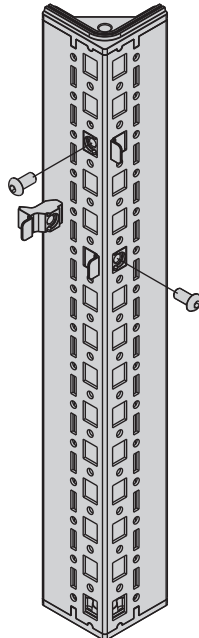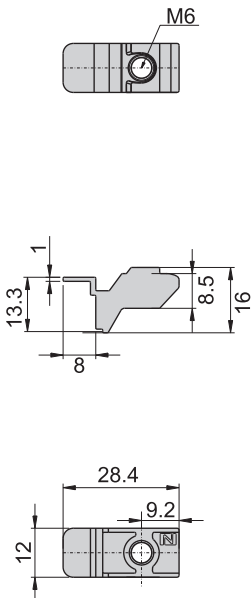

材 質	鋅合金(ZDC)
表面處理	鍍鉻
特 徵	為固定螺母，可將物件穿鎖固定在箱體框柱上 應用多變化，可隨時調整